

Olszanica, dnia 20.06.2023 r.

Znak sprawy: RRG.271.1.6.2023


- do wszystkich Wykonawców -


dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą Pzp”) pn. **„Przebudowa dróg gminnych w Uhercach Mineralnych w Gminie Olszanica”**

- A.** Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający:** Gmina Olszanica, Olszanica 81, 38-722 Olszanica, **przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami:**

Dotyczy: Część 1 zamówienia – Przebudowa drogi gminnej Nr 118318R w Uhercach Mineralnych o długości 0,643 km.

- 1.** Na planie sytuacyjnym zaznaczono końce rowu krytego

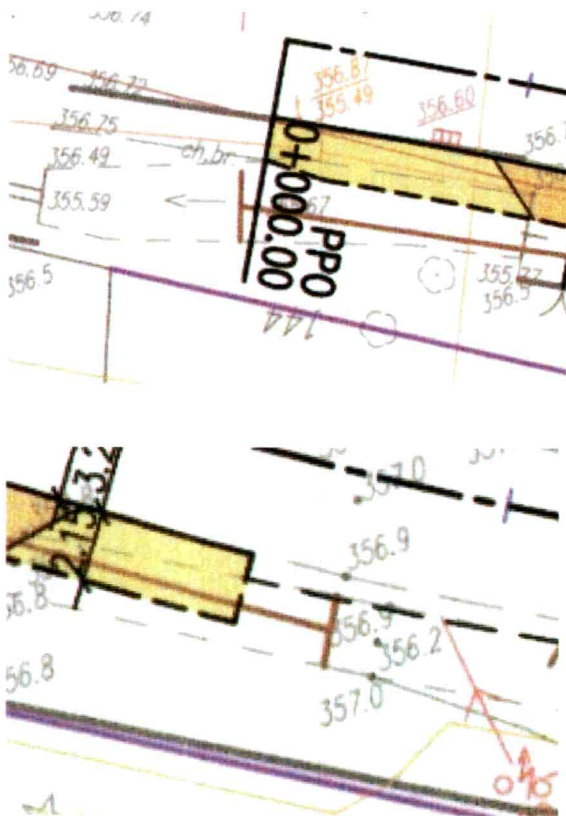

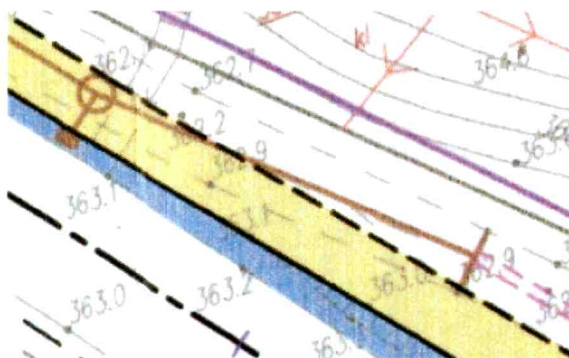

ADAMCZAK WYBUDOWA
IŁA JIHASRHO
ADAMCZAK WYBUDOWA


Prosimy o określenie projektowanych rozwiązań zakończeń rowu krytego w tych miejscach wraz z uzupełnieniem przedmiaru robót o brakujący zakres robót.

ODPOWIEDŹ

Zakończenie rowu krytego należy wykonać jako ścianki prefabrykowane. Zamawiający wskazuje, iż uzupełniono przedmiar robót.

2. Zgodnie z SWZ oraz dokumentacją projektową należy wykonać odtworzenie pobocza drogi po stronie prawej o grubości warstwy 15 cm:

5. Poboczy:
- mieszanka kruszywa łamanego gr. 15cm.

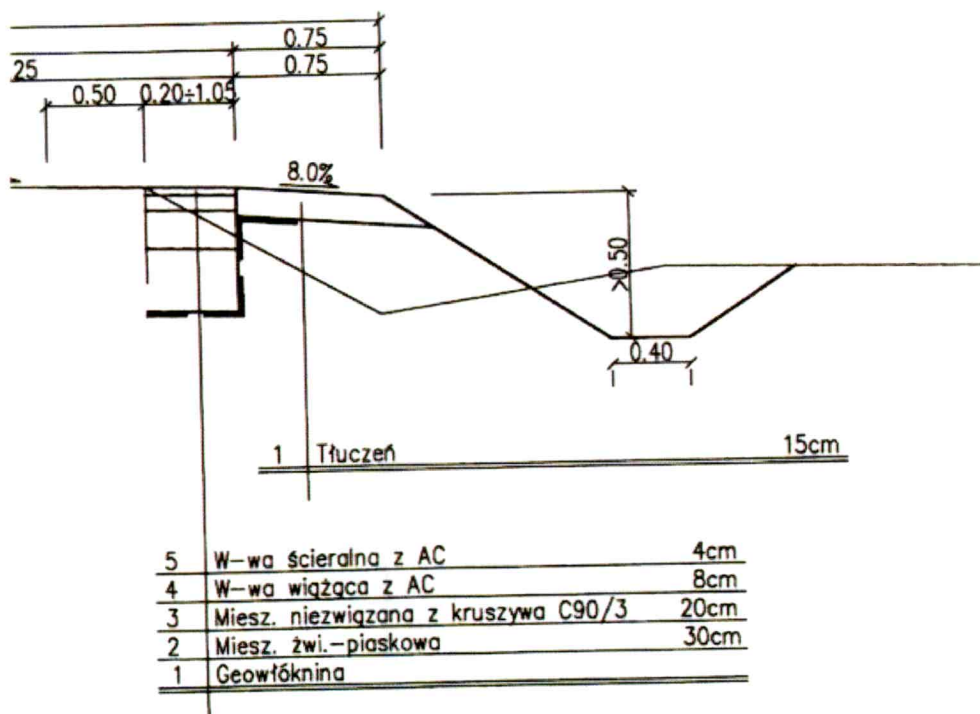

Natomiast przedmiar robót uwzględnia odtworzenie pobocza drogi o grubości warstwy 12 cm.

49	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 12cm - pobocza na drodze		
		650*0,75	m2	487,50
			razem	487,50

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o brakujący zakres robót.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wskazuje, iż grubość pobocza wynosi 15 cm. W związku z udzieloną odpowiedzią, poprawiono przedmiar robót.

3. Zgodnie z SWZ oraz dokumentacją projektową należy uwzględnić w ofercie

- przebudowanie ogrodzenia posesji w granicach pasa drogowego w km 0+570 ÷ 0+595 str. prawa.

Czy do przebudowy ogrodzenia należy wykorzystać istniejące ogrodzenie, czy należy wykonać ogrodzenie z nowych materiałów? Jeżeli tak to prosimy o określenie wymiarów i pozostałych szczegółowych parametrów technicznych nowego ogrodzenia wraz z uzupełnieniem przedmiaru robót o pozycje uwzględniające brakujący zakres robót.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wskazuje, iż należy przestawić istniejące ogrodzenie z tych samych materiałów. W związku z udzieloną odpowiedzią, uzupełniono przedmiar robót.

4. W oparciu o dokonane rozeznanie u producentów wyrobów betonowych, stwierdzamy, że minimalna średnica studni połączeniowych na kanale fi 800mm powinna wynosić 1500 mm. Nie ma możliwości wykonania studni fi 1200 mm dla kanalizacji z rur fi 800 mm.

Natomiast zgodnie z przedmiarem robót należy zastosować studnie Fi 1200 mm i Fi 1000 mm.

23		Studzienki połączeniowe 1200 z wykopem, obsypką i zasypką oraz włazami typu ciężkiego- kalkulacja indywidualna	szt.	25,00
24		Studzienki wlotowa fi 1000 z osadnikiem z wykopem, obsypką i zasypką oraz włazami typu ciężkiego - kalkulacja indywidualna	szt.	3,00

Prosimy odpowiedź jakie studnie należy zastosować wraz z niezbędną korektą przedmiaru robót w tym zakresie.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wskazuje, iż można wykonać alternatywnie studnie 1500mm. W związku z udzieloną odpowiedzią, poprawiono przedmiar robót.

5. Zgodnie z przedmiarem robót należy wykonać:

18	KNR 2-11 0413/01	Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wymiarach 5,0x1,5x0,5m	m3	40,000
----	---------------------	--	----	--------

Czy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie ww. koszy? Jeżeli tak to prosimy o określenie lokalizacji ich wykonania wraz z odpowiednim uzupełnieniem planu sytuacyjnego oraz uzupełnienie dokumentacji technicznej o rysunek szczegółowy projektowanego umocnienia wraz z podaniem niezbędnych wymiarów.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wskazuje, iż kosze przewidziano przy umocnieniu wylotu przepustów. W związku z udzieloną odpowiedzią, poprawiono przedmiar robót.

- B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.
- C. Odpowiedzi na powyższe pytania powodują zmianę przedmiaru robót, który wchodzi w skład załącznika nr 1.1 do SWZ - OPZ - dla części nr 1 zamówienia. Zmiany naniesiono kolorem czerwonym na ujednolicone dokumenty, które stanowią załącznik do niniejszego pisma.
- D. W związku z powyższym Zamawiający przedłuża **termin składania ofert**, tym samym ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 i 15 SWZ, a mianowicie:

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ **przed zmianą jest:**

Termin składania ofert: 23.06.2023 r. godz. 11:00.

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ **po zmianie jest:**

Termin składania ofert: **28.06.2023 r. godz. 11:00.**

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ **przed zmianą jest:**

Termin otwarcia ofert: 23.06.2023 r. godz. 11:30.

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ **po zmianie jest:**

Termin otwarcia ofert: **28.06.2023 r. godz. 11:30.**

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ **przed zmianą jest:**

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 22.07.2023 r.**

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest:

Wykonawca jest związany ofertą do dnia **27.07.2023 r.**

- E. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2023/BZP 00252652/01 z dnia 07.06.2023.
- F. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.
- G. Załączniki
 - 1) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 - 2) Załącznik Nr 1 do SWZ – OPZ – dla części nr 1 zamówienia, wraz z ujednoliconym przedmiarem robót.

W Ó J T

mgr inż. Krzysztof Zapała.....

(podpis kierownika Zamawiającego
Lub osoby upoważnionej)

T L O W

mp: 113-114°C